


B8059xx

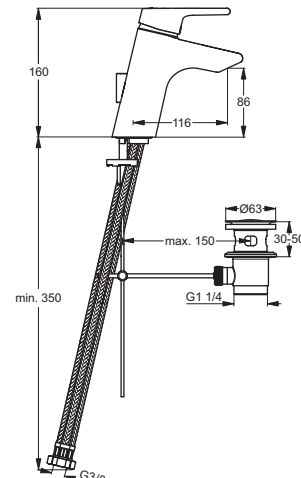

B8061xx

Oberflächen

AA	AB	AD	LS	AK	ZR	NY	UC	PQ
●								

Active Einhebel-Waschtischarmatur, DN 15

starrer Gussauslauf, verdeckter Luftsprudler, NEOFLEX® SPX Anschluss-Schläuche G 3/8, Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4

Modell-Nr.: B 8059 xx (bitte Oberfläche einsetzen)

Ausladung: 116 mm
 Auslaufhöhe: 86 mm
 Bedienungshebel: aus Metall
 Befestigung: von oben (TOP FIX)
 CLICK-Kartusche: mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
 Schwenkbereich 120°, mit integriertem Fettreservoir (lebensmittelverträglich), mit integriertem Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion

Lebensdauertest: EN 817

Geräuschverhalten: DIN 4109, Gruppe I

Active Einhebel-Waschtischarmatur ND, DN 15

starrer Gussauslauf, verdeckter Strahlregler, NEOFLEX® SPX Anschluss-Schläuche G 3/8, Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4

Modell-Nr.: B 8061 xx (bitte Oberfläche einsetzen)

Ausladung: 116 mm
 Befestigung: von unten (EASY FIX)

Ideal Standard