

Ausschreibungstext

Tip Plus Duo-Badewanne aus Sanitär-Acryl. TÜV-geprüft nach EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch. Für seitliche Montage von Wannengriffen; 2 Rückenschrägen. Einbau mit vormontiertem Tragegestell.

Whirlpool-System Hydro. 6 Massagedüsen in der Wannenwandung, einzeln verstellbar in Strahlrichtung und Intensität. Bedienungstastatur auf dem Wannenrand. Manueller Luftregler auf dem Wannenrand. Elektronische Steuerung mit Wasserstand-Niveaufühler. Whirlpoolpumpe 800 Watt, mit konstanter Drehzahl. Werkseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur, optional mit integriertem Wanneneinlauf. Einbaufertig vormontiert in ein höhenverstellbares Spezial-Tragegestell. TÜV-Zertifizierung für GS (geprüfte Sicherheit) und Technische Dokumentation von Montage und Bedienungsanleitung. 3 Jahre Garantie.

Empfohlenes Zubehör

Wannengriff (K7539AA).
 Revisionsrahmen mit Belüftungsgitter (409 x 509 mm) (K7627AA).
 Revisionselement zum Verfliesen (1200 x 580 mm) (K803067).

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Hydro + Multiplex	K612501	1800 x 800 x 455	24,0
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Hydro + Multiplex Trio	K612601	1800 x 800 x 455	24,0


Empfohlenes Zubehör

Wannengriff (1 Stück)	K7539AA		
Revisionsrahmen mit Belüftungsgitter (409 x 509 mm)	K7627AA	409 x 509	
Revisionselement zum Verfliesen (1200 x 580 mm)	K803067	1200 x 800	

* **Farben** (für .. Farbe einsetzen)
A = 01 Weiß (Alpin)

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)
A = AA Chrom

Badewannen
 Brausewannen
 Whirlpool-Systeme

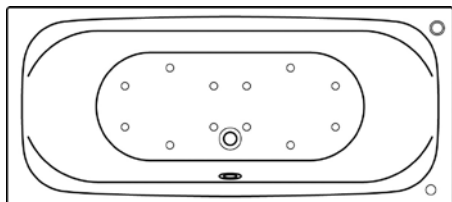

Ausschreibungstext

Tip Plus Duo-Badewanne aus Sanitär-Acryl. TÜV-geprüft nach EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch. Für seitliche Montage von Wannengriffen; 2 Rückenschrägen. Einbau mit vormontiertem Tragegestell.

Whirlpool-System Air. 12 Luftdüsen im Wannenboden. Bedienungstastatur auf dem Wannenrand. Elektronische Steuerung mit Drehzahlregulierung und Trockenblasautomatik. Super-Silent Luftgebläse 800 Watt, mit regelbarer Drehzahl. Werkseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur, optional mit integriertem Wanneneinlauf. Einbaufertig vormontiert in ein höhenverstellbares Spezial-Tragegestell. TÜV-Zertifizierung für GS (geprüfte Sicherheit) und Technische Dokumentation von Montage und Bedienungsanleitung. 3 Jahre Garantie.

Empfohlenes Zubehör

Wannengriff (K7539AA).
 Revisionsrahmen mit Belüftungsgitter (409 x 509 mm) (K7627AA).
 Revisionselement zum Verfliesen (1200 x 580 mm) (K803067).

Badewannen
 Brausewannen
 Whirlpool-Systeme


Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Air + Multiplex	K612701	1800 x 800 x 455	24,0
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Air + Multiplex Trio	K612801	1800 x 800 x 455	24,0

Empfohlenes Zubehör

Wannengriff (1 Stück)	K7539AA		
Revisionsrahmen mit Belüftungsgitter (409 x 509 mm)	K7627AA	409 x 509	
Revisionselement zum Verfliesen (1200 x 580 mm)	K803067	1200 x 800	

* **Farben** (für .. Farbe einsetzen)
A = 01 Weiß (Alpin)

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)
A = AA Chrom

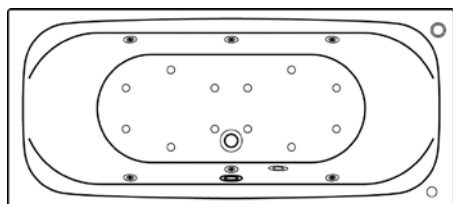

Ausschreibungstext

Tip Plus Duo-Badewanne aus Sanitär-Acryl. TÜV-geprüft nach EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlamierte Verstärkung des Wannensandes und des Bodenbereiches. Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch. Für seitliche Montage von Wannengriffen; 2 Rückenschragen. Einbau mit vormontiertem Tragegestell.

Whirlpool-System Combi. 6 Massagedüsen in der Wannensandung, verstellbar in Strahlrichtung und Intensität. 12 Luftdüsen im Wannensboden. Bedienungstastatur auf dem Wannensrand. Elektronische Steuerung mit Wasserstand-Niveaufühler. Drehzahlregulierung und Trockenblasautomatik für das Luftgebläse. Elektronische Regelung der Luftzumischung bei den Massagedüsen mit Intervallfunktion. Whirlpoolpumpe 800 Watt, mit konstanter Drehzahl. Integriertes Desinfektionssystem. Optional mit Unterwasserscheinwerfer. Super-Silent Luftgebläse 800 Watt, mit regelbarer Drehzahl. Werkseitig montierte Ab- und Überlaufgarnitur, optional mit integriertem Wanneneinlauf. Einbaufertig vormontiert in ein höhenverstellbares Spezial-Tragegestell. TÜV-Zertifizierung für GS (geprüfte Sicherheit) und Technische Dokumentation von Montage und Bedienungsanleitung. 3 Jahre Garantie.

Empfohlenes Zubehör

Wannengriff (K7539AA).
 Revisionsrahmen mit Belüftungsgitter (409 x 509 mm) (K7627AA).
 Revisionsselement zum Verfliesen (1200 x 580 mm) (K803067).

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H in mm	kg
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Combi + Multiplex	K612901	1800 x 800 x 455	24,0
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Combi + Multiplex Trio	K613001	1800 x 800 x 455	24,0
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Combi + Unterwasserscheinwerfer + Multiplex	K613101	1800 x 800 x 455	24,0
Tip Plus Duo-Badewanne 1800 mm + WP Combi + Unterwasserscheinwerfer + Multiplex Trio	K613201	1800 x 800 x 455	24,0

Empfohlenes Zubehör

Wannengriff (1 Stück)	K7539AA		
Revisionsrahmen mit Belüftungsgitter (409 x 509 mm)	K7627AA	409 x 509	
Revisionsselement zum Verfliesen (1200 x 580 mm)	K803067	1200 x 800	

* **Farben** (für .. Farbe einsetzen)

A = 01 Weiß (Alpin)

** **Oberflächen** (für .. Oberfläche einsetzen)

A = AA Chrom

Badewannen
 Brausewannen
 Whirlpool-Systeme