


zehnder *yucca asymmetrisch*

zehnder



zehnder yucca asymmetrisch

Klar in der Optik, konsequent im Gebrauch. Zehnder Yucca Asymmetrisch, nicht nur in Chrom, sondern auch in vielen weiteren Oberflächen und Farben. Funktionalität, die gut aussieht. Und das bis ins Detail: So kann die Anschlussstechnik durch die optionale Zehnder Yucca Abdeckblende verdeckt werden.




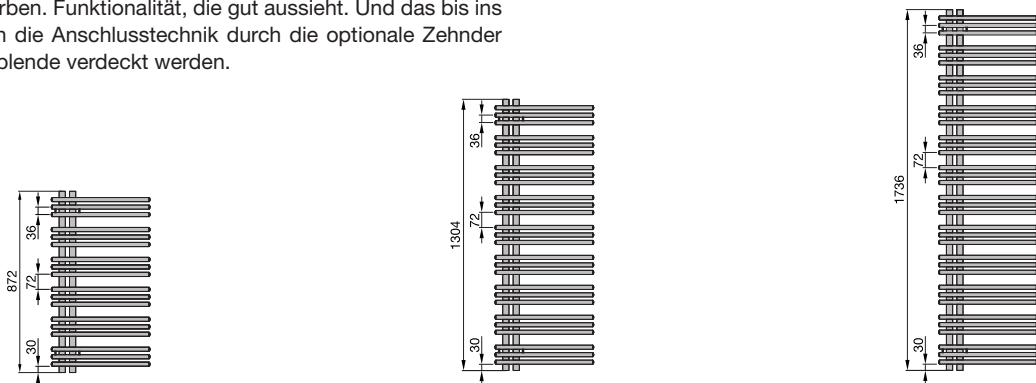


Vorderansicht:
Ausführung rechts

Seitenansicht:
einlagig

doppellagig

Detailansicht
Mixbetrieb:

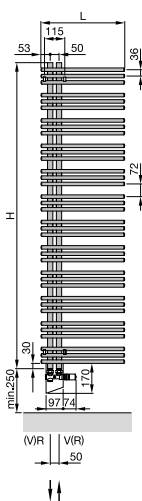

Detail Anschluss-Armatur mit eingebauter Elektro-Heizpatrone IRVAR und Abdeckblende.

- H = Bauhöhe
- L = Baulänge
- K = Konsole
- WA = Wandabstand
- V = Vorlauf
- R = Rücklauf
- D_{MP} = Abstand-Konsolen

Maße in mm

Technische Daten

Betriebsüberdruck
Betriebstemperatur
Bauhöhe
Baulänge
Modell

max. 12 bar
max. 120 °C
..... mm
..... mm
.....

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ²	M kg
			EN 442① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung einlagig									
YA 40-130	1304	378	439	312	191	1,25	300	3,6	11,1
YA 40-170	1736	378	574	404	245	1,28	300	4,8	14,8
YA 50-90	872	478	353	248	149	1,29	300	2,8	9,2
YA 50-130	1304	478	525	369	222	1,29	300	4,2	13,3
YA 50-170	1736	478	696	489	295	1,29	600	5,6	17,9
YA 60-130	1304	578	607	426	257	1,29	600	4,7	15,8
YA 60-170	1736	578	798	559	335	1,30	600	6,3	21,1
Ausführung doppelagig									
YAD 40-130	1304	378	625	438	263	1,30	600	5,7	19,4
YAD 40-170	1736	378	832	584	352	1,29	600	7,7	25,9
YAD 50-90	872	478	523	366	220	1,30	300	4,6	16,0
YAD 50-130	1304	478	763	534	321	1,30	600	6,9	23,9
YAD 50-170	1736	478	995	695	416	1,31	900	9,1	32,0
YAD 60-130	1304	578	880	608	358	1,35	600	8,0	28,7
YAD 60-170	1736	578	1151	797	471	1,34	900	10,6	38,9

① Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
YAE 40-130	1454	378	300
YAE 50-90	1032	478	300
YAE 50-130	1454	478	300
YAE 60-130	1454	578	600
YAE 60-170	1886	578	600
Ausführung einlagig links			
YAE 40-130	1454	378	300
YAE 50-90	1032	478	300
YAE 50-130	1454	478	300
YAE 60-130	1454	578	600
YAE 60-170	1886	578	600
Ausführung doppelagig			
YADE 50-130	1454	478	600
YADE 60-170	1886	578	900

ZDE-LEAF-YA, V0109, Deutsch, Änderungen vorbehalten

