



zehnder nova mirror

Das schlichte, elegante Design von Zehnder Nova Mirror folgt auch einem funktionalen Gedanken: Dank der geringen Bautiefe ist er auch ideal für schmale Flure geeignet.

Vorderansicht:

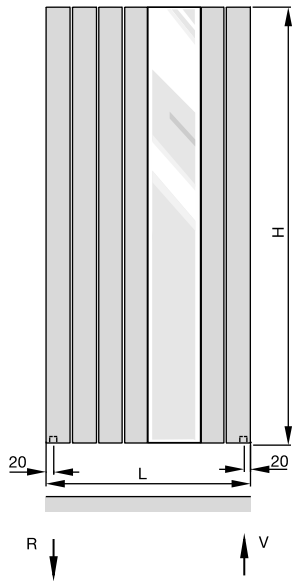

Seitenansicht:



H = Bauhöhe
L = Baulänge
V = Vorlauf
R = Rücklauf

Maße in mm

Technische Daten

Betriebsüberdruck
Betriebstemperatur
Bauhöhe
Baulänge
Modell

max. 4,5 bar
max. 120 °C
1800 mm
..... mm
.....

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
NVM 180-6	1800	638	732	511	306	1,31	-	4,6	20,6
NVM 180-8	1800	780	976	681	408	1,31	-	6,0	27,2

① Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)